


Приставки железобетонные (ПТ)

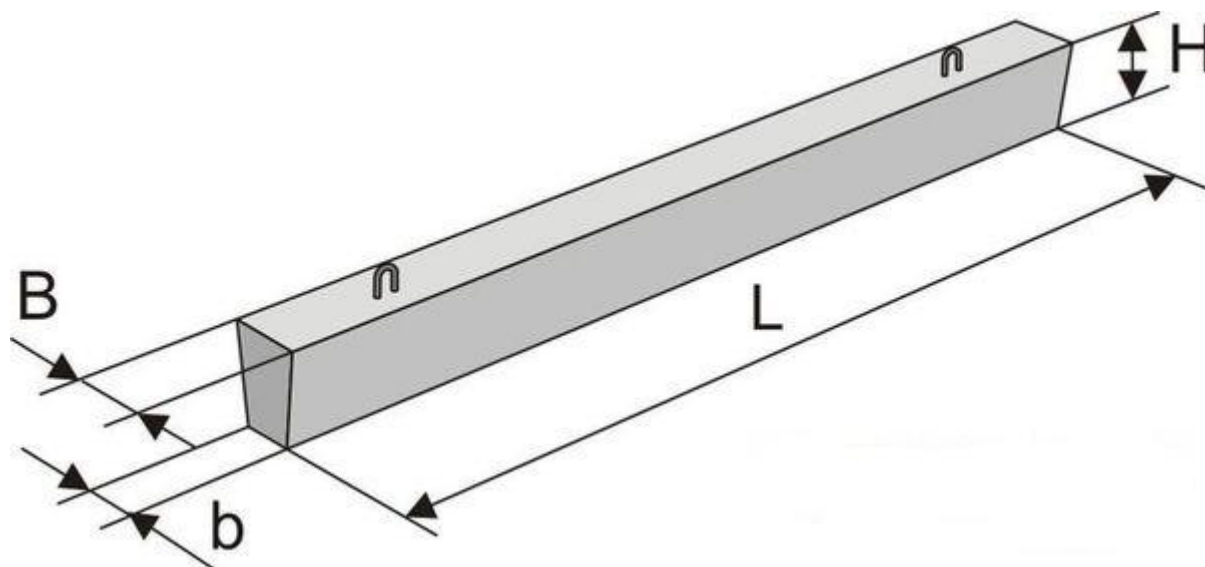

Железобетонные **приставки ПТ** изготавливают согласно Серии 3.407-57/87 и ТУ 5863-006-00113557-94. Тип изделия ПТ пасынок трапециевидный; основные габаритные размеры **4250x180x220**, где:

1. Длина, L **4250** ;
2. Ширина, B **180** ;
3. Высота, H **220** .

Условные обозначения **ПТ 43-2**, где: ПТ - приставка трапецеидальная, 43 - длина (дм); 2 - условное обозначение несущей способности.

Железобетонные **приставки или пасынки ПТ** изготавливают из тяжелого бетона. Требования по технологии изготовления содержит ГОСТ 14295-75 и Серия 3.407-57/87.

Приставки железобетонные ТУ 5863-006-00113557-94 предназначены для деревянных опор линий электропередачи напряжением 0,38, 6-10, 20 и 35кВ, а также воздушных линий телеграфной и телефонной связи и радиофикации.

При этом в компании ООО «ЖБИСТРОЙКОМПЛЕКТ» в Кирове вы можете выгодно купить **Приставки железобетонные ТУ 5863-006-00113557-94** серии 3.407-57/87.

Наименование	Длина	Ширина	Высота	Объем	Вес	Расход стали	Марка бетона	Цена с НДС
ПТ 0.6-3.0	3000	140	170	0,06	152	9,2	B22,5	По запросу
ПТ 0.8-3.25	3250	140	170	0,07	165	13,5	B22,5	По запросу
ПТ 1.2-3.25	3250	180	220	0,10	250	14,0	B22,5	По запросу
ПТ 1.7-3.25	3250	180	220	0,10	250	18,2	B22,5	По запросу
ПТ 2.2-3.25	3250	180	220	0,10	250	24,3	B22,5	По запросу
ПТ 2.2-4.25	4250	180	220	0,13	325	29,9	B22,5	По запросу
ПТ 30	3000	140	170	0,06	152	9,4	B25	По запросу
ПТ 33-1	3250	140	171	0,07	165	13,7	B25	По запросу
ПТ 33-2	3250	180	220	0,10	250	13,9	B25	По запросу
ПТ 33-3	3250	180	220	0,10	250	18,0	B25	По запросу
ПТ 4.0-6.0	6000	220	265	0,27	675	66,8	B22,5	По запросу
ПТ 43-2	4250	180	220	0,13	325	29,6	B25	2970
ПТ 45	4500	220	265	0,20	510	49,1	B25	По запросу
ПТ 60	6000	220	265	0,27	675	65,6	B25	По запросу
ПТ 33-4	3250	180	220	0,10	250	22,8	B25	По запросу
Фундамент АФ1	900	900	450	0,21	530	8,6	B15	По запросу

